


LINEA PRO 5

Чехол-расширитель для iPod/iPhone

Made for
iPod iPhone

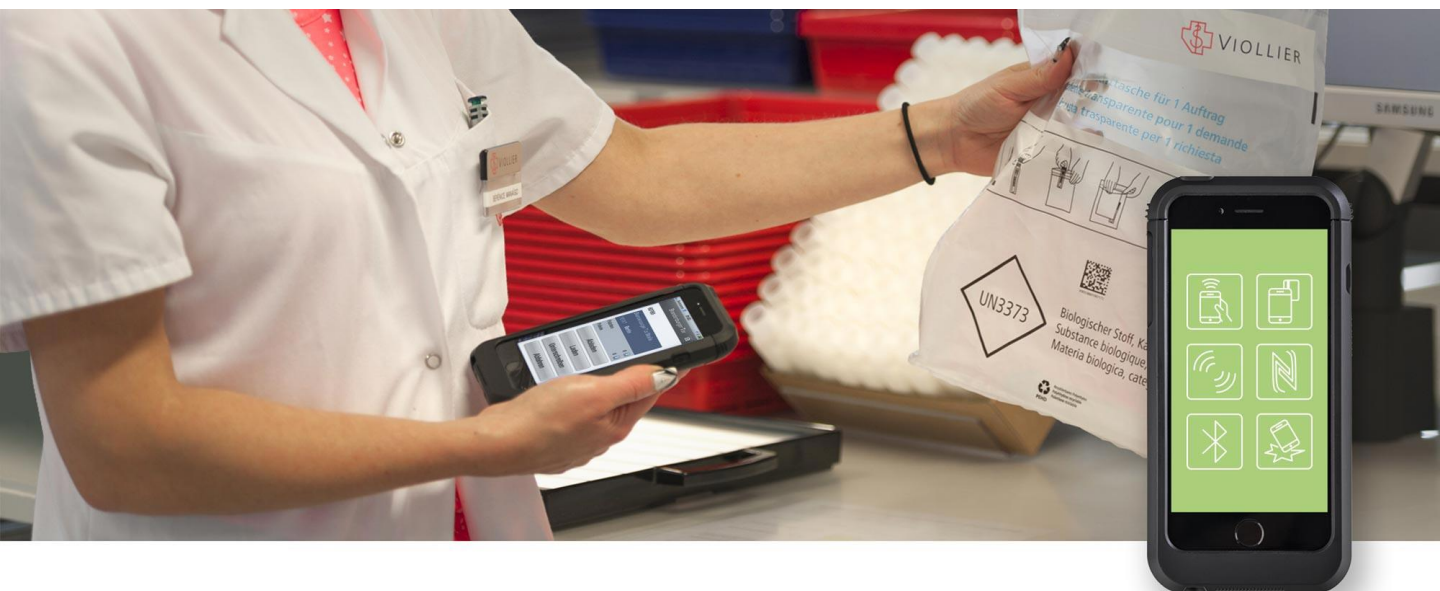

Linea Pro 5 - устройство, которое позволяет реализовать функционал терминала сбора данных промышленного класса.

Linea Pro 5 сочетает в себе 1D и 2D сканер штрих-кодов, считыватель магнитной полосы, считыватель RFID меток, модуль Bluetooth и аккумулятор.



Сканер штрих-кодов



Считыватель магнитной полосы



RFID



Bluetooth



Ударопрочность



Процессор	32-bit ARMTM CortexTM - M3 based Microcontroller
Считыватель магнитных карт	3-линейный, двунаправленный считыватель ISO 7810, 7811 и 7813
Считыватель RFID (опция)	MiFARE Mini / MiFARE Classic 1K / 4K / MiFARE Ultralight / Ultralight-C / MiFARE Plus 2K / 4K / ISO 14443 / ISO 15693 / DESFire card / FeliCa
Сканнер штрих-кода (опционально)	1D Opticon MDL1000* - Laser Barcode Scan Engine 2D Newland EM3070* - Image Sensor 752x480 CMOS, High Performance 2D Imager Scan Engine 2D Intermec EA-30 - Image Sensor 752x480 CMOS, High Performance 2D Imager Scan Engine
Поддерживаемые форматы штрих-кодов	1D штрих-коды: JAN/UPC/EAN incl. add on, Codabar/NW-7, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128(EAN-128), GS1 DataBar (RSS), IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, ISBN-ISMN-ISSN, Matrix 2of5, MSI/Plessey, S-Code, Telepen, Tri-Optic, UK/Plessey Postal code: Chinese Post, Korean Postal Authority code Composite codes, MicroPDF417, PDF417 2D штрих-коды: PDF417, Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), QR Code
Аккумулятор	Перезаряжаемый Li-Ion аккумулятор 3.7 V / 1300 мАч
Подключение	Apple 9pin Lightning синхронизация через mini USB Bluetooth (опция)
Совместимость	Apple iPhone 5 / 5s / SE / iPod Touch 5 / iPod Touch 6
LED индикация	4 LED диода для индикации статуса и транзакций
Звуковая индикация	электро-магнитный зуммер
Кнопки	1 кнопка для сканирования 1 кнопка для проверки заряда аккумулятора
Надежность	500 000 циклов считывания ЧИП-карт 1 000 000 циклов считывания магнитных карт 1 000 000 циклов нажатий на кнопку сканирования
Размеры (ДхШхВ) мм	142 x 69 x 22/27мм (1D/2D сканнер)
Вес (грамм)	120 грамм
Операционная среда	Активная: от -10°C до +40°C / 5 до 90% относительной влажности Хранение: от -20°C до +50°C / 5 до 90% относительной влажности
Питание	5V через mini USB 5V через зарядные докстанции на 1 или 5 устройств
Аксессуары	Зарядная док-станция на 1 устройство Зарядная док-станция на 5 устройств Чехол повышенной защиты Пистолетная рукоятка Зарядная док-станция для Linea Pro 5 с пистолетной рукояткой на 1 устройство Зарядная док-станция для Linea Pro 5 с пистолетной рукояткой на 4 устройства Зарядный кабель USB Чехол на ремень
Сертификация	CE, FCC, PCI PTS 3.x, Apple® Mfi, EAC

Сканирующая головка

- 1D Opticon
- 2D Newland или
- 2D Intermec



Считыватель магнитной полосы

Позволяет считывать данные с пластиковых карт с магнитной полосой

RFID 13,56Mhz

Считыватель бесконтактных меток/карт

Модуль Bluetooth

Для подключения дополнительной периферии: принтеры, ККТ, и прочее...

Кнопка сканирования



Lightning разъем для подключения iPhone или iPod touch

Обеспечивает передачу данных и дополнительную зарядку

Аккумулятор

Обеспечивает непрерывную работу в течение смены, а также зарядку iPhone или iPod touch

Контактная пара

Позволяет заряжать Linea Pro 5 и iPhone или iPod одновременно от зарядного кабеля или зарядных док-станций

Индикатор состояния заряда Linea Pro 5

При нажатии, уровень заряда отображается 4-мя диодами

miniUSB разъем

Интерфейс подключения к ПК и зарядки, также позволяет обновлять прошивку Linea Pro 5

Чехол повышенной прочности для Linea Pro 5

Дополнительная защита Linea Pro 5 в жестких условиях эксплуатации



Схема сборки

Linea Pro 5

Силиконовая прокладка



Apple iPod touch / iPhone 5S/SE

Ударопрочный пластиковый бампер с ручкой

Решения для зарядки



Зарядный кабель CBL-CUP-LP5PC-BK для Linea Pro 5 в защитном чехле USB



Зарядное устройство GT1-LP5-RC для Linea Pro 5 на 1 устройство, питание от miniUSB



Зарядное устройство GT5-LP5-RC для Linea Pro 5 на 5 устройств, в комплекте блок питания 220В

Пистолетная рукоятка для Linea Pro 5



Linea Pro 5

Силиконовая прокладка

Схема сборки



Apple iPod touch / iPhone 5S/SE

Пистолетная рукоятка с дополнительным АКБ

Решения для зарядки



Зарядная док-станция PSPG1-LP5 для Linea Pro 5 с пистолетной ручкой на 1 устройство, в комплекте блок питания

Зарядная док-станция PSPG4-LP5 для Linea Pro 5 с пистолетной ручкой на 4 устройства, в комплекте блок питания

